

TODO-MATIC® Hose Unit 4" (DN100, Ø 164 mm) threaded


For industrial process plant, Road and rail tankers, ISO containers, Offshore Supply Vessels, Pharmaceutical and Petrochemical industries. Media: Ethylene Oxide, Propylene Oxide, Acrylonitrile, Butadiene, Ammonia, Vinyl Chloride, Toluene, Xylene, Sulphuric Acid

TODO-MATIC® Schlauchkupplung (Mutterteilkupplung) Gewinde. Für Anlagen, Tankwagen und Kesselwagen, Container, Flugzeugtreibstoff-Tankläger, Offshore, pharmazeutische und petrochemische Industrie. Medien: Butadien, Bohrschlamm, Barite, Diesel, Methanol, Schmutzwasser, ölhaltiger Schlamm.


TODO-MATIC® slangdel med gänga. För fabriker, tankbilar, tankvagnar (järnväg), container, bunkring flygbränsle, skepp, plattformar. Media: Butadien, borrsлам, baryt, diesel, metanol, dricksvatten, avfallsvatten, oljebaserat slam etc.

Dimension	D.Ø	Connection	Material	Seal	Weight	Fig.	Code no.
DN	mm		Werkstoff Material	Dichtung Tätning	Gewicht Vikt	Abb. Bild	Bestellnummer Beställningsnr
BSP							
DN 100	164	4" female	SS	FKM	19,4 kg	1	9400-4407
DN 100	164	4" female	Al	FKM	9,5 kg	1	5632G-1307
DN 100	164	4" female	Brass	FKM	20,6 kg	1	5632G-2407
NPT							
--	164	4" female	SS	FKM	19,9 kg	1	9401-4407
--	164	4" female	Al	FKM	9,5 kg	1	7477G-1307
--	164	4" female	Brass	FKM	20,6 kg	1	7477G-2407


BSP threads according to ISO 228-G. NPT threads according to ANSI B 2.1. / BSPGewinde gemäß ISO 228-G. NPT Gewinde gemäß ANSI B 2.1. / BSPgängorenligt ISO 228-G. NPTgängorenligt ANSI B 2.1.

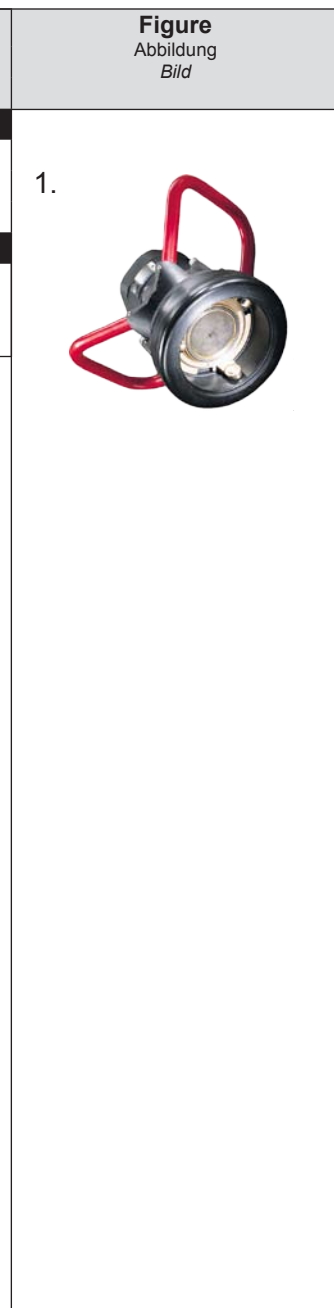

© TODO AB. Design may change without notice - Konstruktive ändringar vorbehalten - Konstruktionsänderingar förbehålles.



Page 9-11 **Option / Zuwahl / Tillval**
Selectivity to prevent cross contamination of media / Codierung gegen Produktvermischung.
 / Selektivitet för att undvika mediablandning.



Page 4 **Technical information**
Material & sealing. Standard sealing is FKM, others on request. / Werkstoff & dichtung. Standard-Dichtungswerkstoff ist FKM, andere auf Anfrage. / Material & tätning. Standardtätning är FKM andra på förfrågan.
 6 **Dimension, diameter, thread.** / DN, durchmesser, gewinde. / Dimension, diameter, gänga.